



BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL

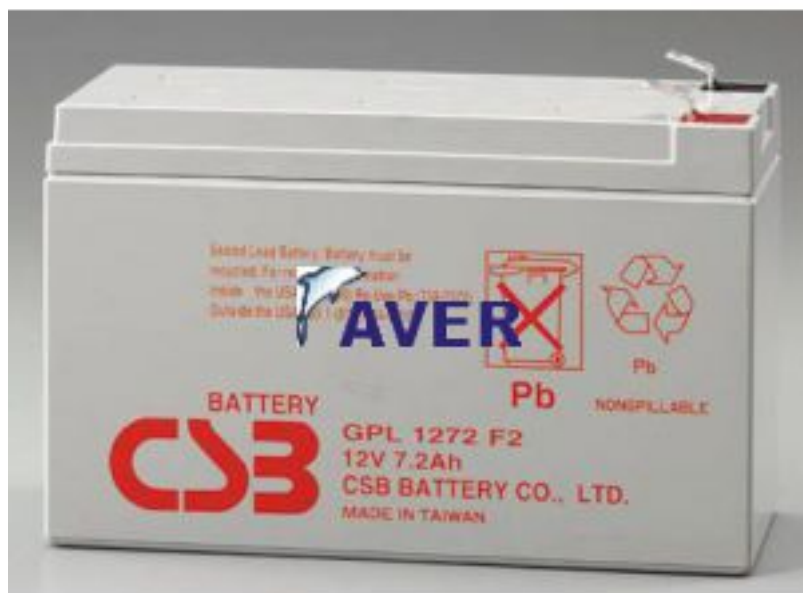

Aktualnie korzystniejszym wyborem w miejsce GPL1272 CSB 7,2 Ah 12V jest akumulator o tym samym gabarycie lecz większej pojemności HRL1234 CSB 9Ah 12V obecnie dodatkowo w promocyjnej niższej cenie

[Zamów HRL1234 9Ah 12V w promocyjnej cenie](#)

Akumulator GPL1272 GPL 1272 F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V 86,4Whr

Gwarancja 24 miesiące	Akumulator			Gwarancja 24 miesiące	
	7,2Ah	12,0V	86,4Whr	7,2Ah	12,0V

u	M	V
m	wy	
ul	so	
at	ko	
or	pr	
d	±	
e	do	
d	wy	
yk		
o		
w		
a		
n		
y		
d		
o		
pr		
ac		
y		
b		
uf		
or		
o		
w		
ej		

**Zastępuje akumulatory o nr /
typ / cecha :**

APC RBC

Yuasa:

NP7-12; Y7-12 ;

Powersonic:

PS-1265; PS-1270; PS-1270F2;

Panasonic:

LC-R127R2P; LC-R127R2P1;

LC-R127R2PG1; LCR12V6.5BP;

LCP126R5P; LCR12V7.2P;

CSB:

GH1270; GPL1270; GPL1272;

GPL-1272; GPL 1272; HR1270;

B&B BP7-12 BP7.2-12;

Ritar:

RT 1275; RT1275;

Rocket:

ES7-12;

Sonnenschein:

A506/6.5S; A512/6.5S; GS

Portalac PE12V7 PE12V9F2

PX12090 PWL12V7; Hitachi

HP7-12; Exide EP7-12; Ultracell

CB7-12; Injusa IJ7-12; Diamec

DM12-7.2;

**Zastępuje akumulatory o nr /
typ / cecha :**

GPL1272 GPL 1272 F2W F2;

HR-1234W F2; GPL1272 GPL 1272

F2W F2; EP1234W;CPSBK2

Energys / Yuasa SW200 Panasonic

UP-RWA1245P1 / UP-RW1245P1

Panasonic LC-R129CH1 /

LC-R129P1 UP-VW1245P1 /
UP-VW1234P1 GS Portalac
PX12090 TPH12100 Yuasa
NP7-12 / SW200 / REW45-12 FR
DaiMec DMU12-8 BB Battery
HR8-12 / HR9-12;

Zastosowania:

Praca buforowa
UPS
Sprzęt medyczny
Telekomunikacja
Automatyka
Oświetlenie awaryjne
Systemy nadzoru
Telefonia komórkowa
Ochrona katodowa
Pomoce nawigacyjne
Sprzęt okrętowy
Systemy zasilania

Wymiary: 151x65x94 mm.

Waga 2,62 kg

[Karta katalogowa akumulatora
GPL1272 GPL 1272 F2WF2 CSB
7.2Ah 12.0V](#)

Zapytaj o alternatywne
wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem
biuro@baterie-a.pl

Seria GPL to nowoczesne
akumulatory bezobsługowe firmy
CSB zaprojektowane do pracy
buforowej o wydłużonej
żywołności, produkowane
zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa, jakości oraz
ochrony środowiska.

Główne cechy:

10 lat projektowana żywotność (w
25C) w pracy buforowej
niewielkie wymiary
napięcia: 6V, 12V szeroki wybór
pojemności